

Машина шахтна підйомна 2Ц-2,5х1,2



Характеристики та опис

Опис Ці підйомні машини призначені для підйому корисних копалин, породи, спуску людей, матеріалів, устаткування та ін. з вертикальним і похилим. Також призначені для двухконцевих підйомів (підйоми з противагою)

Характеристики продукту

Діаметр барабана, мм	2500
Ширина барабана, мм	1200
Статичний натяг каната, кН	90
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	75
Тип редуктора	Ц2Ш-800П
Швидкість підйому (не більше), м/с	7,5
Діаметр навешиваемого каната, мм	17-31
Число шарів навивки каната	1-3
Висота підйому при намотуванні каната в один шар, м	200-340
Висота підйому при намотуванні каната в два шару, м	475-755
Висота підйому при намотуванні каната в три шари, м	755-1180
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	630
Маса, т	55

Машина шахтна підйомна 2Ц-3х1,5



Характеристики та опис

Опис Призначення цих підйомних машин полягає в підйомі корисних копалин, породи, спуску людей, матеріалів, устаткування та ін. з вертикальним і похилим. Також призначені для двухконцевых підйомів (підйоми з противагою)

Характеристики продукту

Діаметр барабана, мм	3000
Ширина барабана, мм	1500
Статичний натяг каната, кН	140
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	90
Тип редуктора	Ц2Ш-1000
Швидкість підйому (не більше), м/с	9,0
Діаметр навешиваемого каната, мм	23-37
Число шарів навивки каната	1-3
Висота підйому при намотуванні каната в один шар, м	270-420
Висота підйому при намотуванні каната в два шару, м	620-920
Висота підйому при намотуванні каната в три шари, м	980-1430
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	1260
Маса, т	78

Машина шахтна підйомна 2Ц-3,5х1,8



Характеристики та опис

Опис Ці підйомні машини призначені для підйому корисних копалин, породи, спуску людей, матеріалів, устаткування та ін. з вертикальним і похилим. Також призначені для двухконцевых підйомів (підйоми з противагою)

Характеристики продукту

Діаметр барабана, мм	3500
Ширина барабана, мм	1800
Статичний натяг каната, кН	200
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	180
Тип редуктора	2Ц-1600
Швидкість підйому (не більше), м/с	11,2
Діаметр навешиваемого каната, мм	29-43,5
Число шарів навивки каната	1-3
Висота підйому при намотуванні каната в один шар, м	330-485
Висота підйому при намотуванні каната в два шару, м	760-1070
Висота підйому при намотуванні каната в три шари, м	1185-1650
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	1525
Маса, т	120

Машина шахтна підйомна МК 5х2 (наземна)




Характеристики та опис

Багатоканатні підйомні машини: успішно вирішують проблему підйому великих вантажів з глибоких шахт і рудників.

Опис Багатоканатні підйомні машини: успішно вирішують проблему підйому великих вантажів з глибоких шахт і рудників; забезпечують надійність і високу безпеку роботи; мають малі габарити і масу; економічні.

Характеристики продукту

Статичний натяг каната, кН	770
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	2х100
Швидкість підйому (не більше), м/с	16 (без редуктора)
Діаметр навешиваемого каната, мм	5000
Кількість підйомних канатів, шт.	2
Висота підйому (номінальна розрахункова), м	1000
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	2х1800
Маса, т	154

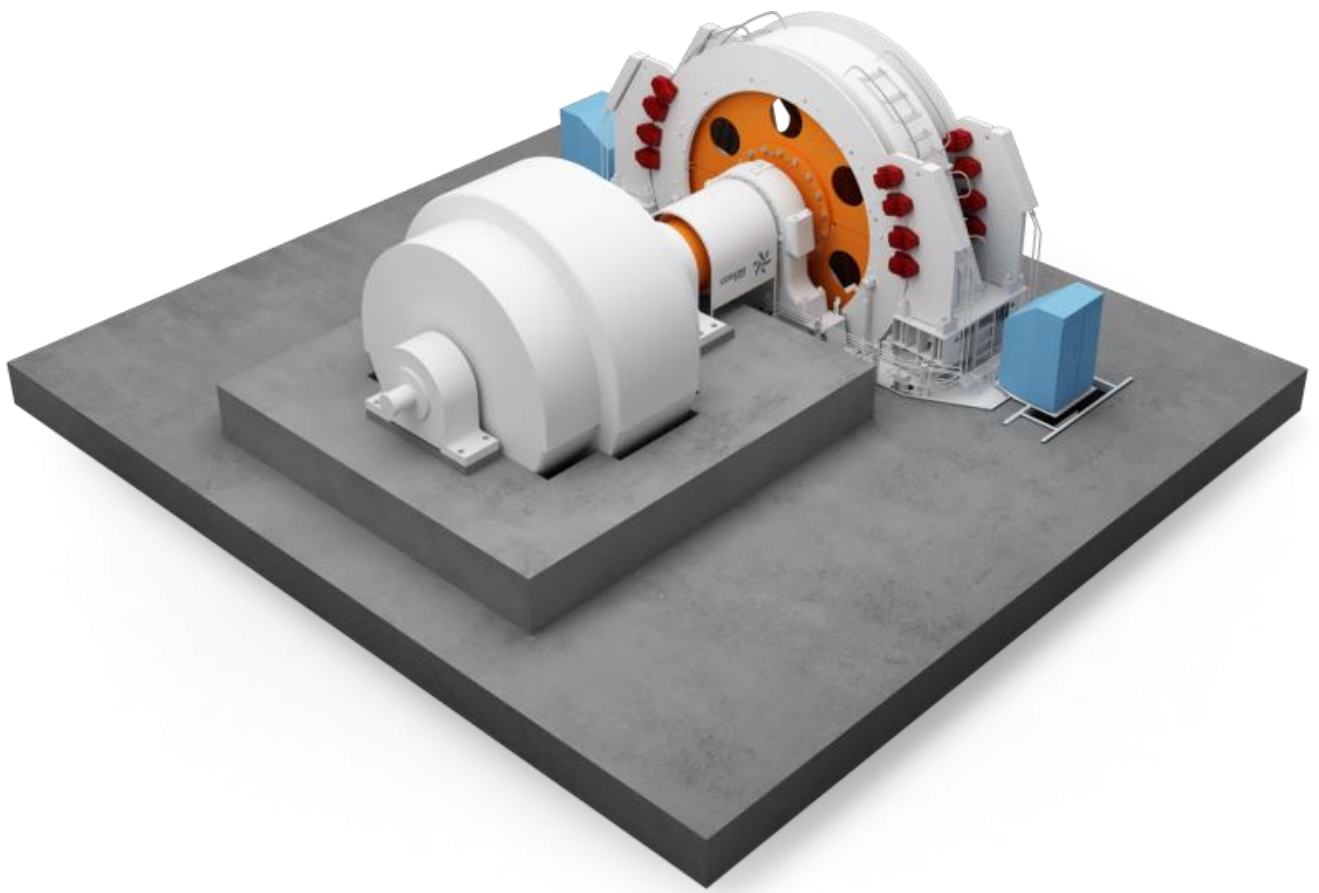

Машина шахтна підйомна МПМН-5х4



Характеристики та опис


Багатоканатні підйомні машини: успішно вирішують проблему підйому великих вантажів з глибоких шахт і рудників.

Багатоканатні підйомні машини: успішно вирішують проблему підйому великих вантажів з глибоких шахт і рудників; забезпечують надійність і високу безпеку роботи; мають малі габарити і масу; економічні.

Характеристики продукту

Статичний натяг каната, кН	1250
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	300
Швидкість підйому (не більше), м/с	16 (без редуктора)
Діаметр навешиваемого каната, мм	5000
Кількість підйомних канатів, шт.	4
Висота підйому (номінальна розрахункова), м	1600
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	5000
Маса, т	189

Машина шахтна підйомна Ц-2х1,5АР

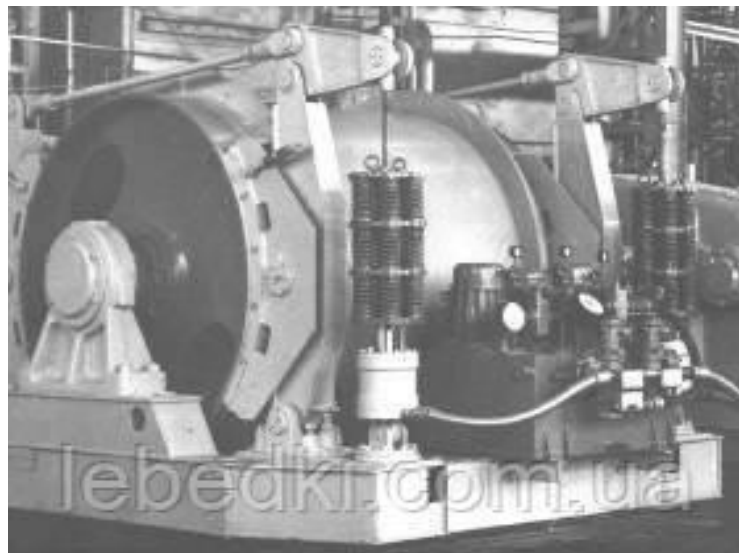

Характеристики та опис

Підйомні машини цього типу призначені для обладнання підйомних установок шахт і рудників.

Опис Підйомні машини цього типу призначені для обладнання підйомних установок шахт і рудників та використовуються для підйому корисних копалин, породи, спуску і підйому людей, матеріалів, устаткування та ін. з вертикальним і похилим. Машини можуть використовуватися як для експлуатаційних підйомів, так і при проходці стовбурів.

Характеристики продукту

Діаметр барабана, мм	2000
Ширина барабана, мм	1500
Статичний натяг каната, кН	63
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	63
Тип редуктора	Ц2Ш-710
Швидкість підйому (не більше), м/с	5,6
Діаметр навешиваємого каната, мм	22,5-32
Число шарів навивки каната	1-3
Висота підйому при намотуванні каната в один шар, м	229-311
Висота підйому при намотуванні каната в два шару, м	528-692
Висота підйому при намотуванні каната в три шари, м	836-1081
Висота підйому (номінальна розрахункова), м	195-275
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	315
Маса, т	28

Машина шахтна підйомна ЦШ-3,25х4 трудова книжка



Характеристики та опис

Багатоканатні підйомні машини: успішно вирішують проблему підйому великих вантажів з глибоких шахт і рудників.

Опис Багатоканатні підйомні машини: успішно вирішують проблему підйому великих вантажів з глибоких шахт і рудників; забезпечують надійність і високу безпеку роботи; мають малі габарити і масу; економічні.

Характеристики продукту

Статичний натяг каната, кН	600
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	200
Швидкість підйому (не більше), м/с	14,5
Діаметр навешиваемого каната, мм	3250
Кількість підйомних канатів, шт.	4
Висота підйому (номінальна розрахункова), м	1200
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	2x1500
Маса, т	70

Машина шахтна підйомна 2Ц-2х1,1



Характеристики та опис

Завдання цих підйомних машин — підйом корисних копалин, спуску людей, видобутку породи на поверхню, матеріалів, устаткування та ін. з вертикальним і похилим

Опис Завдання цих підйомних машин полягає в підйомі корисних копалин, спуску людей, видобутку породи на поверхню, матеріалів, устаткування та ін. з

вертикальним і похилим. Також призначені для двухконцевих підйомів (підйоми з противагою).

Характеристики продукту

Діаметр барабана, мм	2000
Ширина барабана, мм	1100
Статичний натяг каната, кН	63
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	63
Тип редуктора	Ц2Ш-710
Швидкість підйому (не більше), м/с	5,6
Діаметр навішываемого каната, мм	20-32
Число шарів навивки каната	1-3
Висота підйому при намотуванні каната в один шар, м	150-248
Висота підйому при намотуванні каната в два шару, м	348-562
Висота підйому при намотуванні каната в три шари, м	592-882
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	315
Маса, т	32,5

Машина шахтна підйомна 2Ц 1,2х0,8



Характеристики та опис

Опис Ці підйомні машини призначені для підйому корисних копалин, породи, спуску людей, матеріалів, устаткування та ін. з вертикальним і похилим. Іноді застосовуються для двокінцевих підйомів (підйоми з противагою).

Характеристики продукту

Діаметр барабана, мм	1200
Ширина барабана, мм	800
Статичний натяг каната, кН	25
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	25
Тип редуктора	Ц2Н-450
Швидкість підйому (не більше), м/с	3,55
Діаметр навешиваемого каната, мм	20-22,5
Число шарів навивки каната	1-3
Висота підйому при намотуванні каната в один шар, м	69-85
Висота підйому при намотуванні каната в два шару, м	190-223
Висота підйому при намотуванні каната в три шари, м	310-365
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	75
Маса, т	14

Машина шахтна підйомна МПМН 3,15-4




Характеристики та опис

Опис Багатоканатні підйомні машини: вдало вирішують проблему підйому великих вантажів при роботах в глибоких шахтах і рудниках; забезпечують надійність і високу безпеку роботи; мають малі габарити і масу; економічні.

Характеристики продукту

Статичний натяг каната, кН	500
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	150
Швидкість підйому (не більше), м/с	14,5
Діаметр навешиваемого каната, мм	3150
Кількість підйомних канатів, шт.	4
Висота підйому (номінальна розрахункова), м	1200
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	2х1250
Маса, т	125

Машина шахтна підйомна Ц-1,2х1,0АР

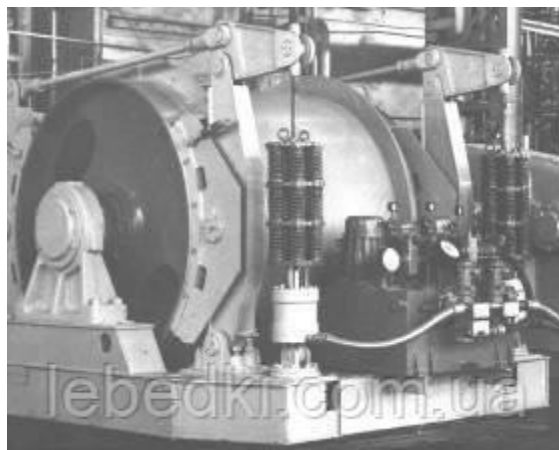

Характеристики та опис

Підйомні машини цього типу призначені для обладнання підйомних установок шахт і рудників та використовуються для підйому корисних копалин, породи...


Опис Підйомні машини цього типу призначені для обладнання підйомних установок шахт і рудників та використовуються для підйому корисних копалин, породи, спуску і підйому людей, матеріалів, устаткування та ін. з вертикальним і

похилим. Машини можуть використовуватися як для експлуатаційних підйомів, так і при проходці стовбурів.

Характеристики продукту

Діаметр барабана, мм	1200
Ширина барабана, мм	1000
Статичний натяг каната, кН	25
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	25
Тип редуктора	Ц2Н-450
Швидкість підйому (не більше), м/с	3,55
Діаметр головного каната, мм	20-22,5
Число шарів навивки каната	1-3
Висота підйому при намотуванні каната в один шар, м	100-120
Висота підйому при намотуванні каната в два шару, м	253-294
Висота підйому при намотуванні каната в три шари, м	410-472
Висота підйому (номінальна розрахункова), м	80-100
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	75
Маса, т	12

Машина шахтна підйомна Ц-2,5х2АР

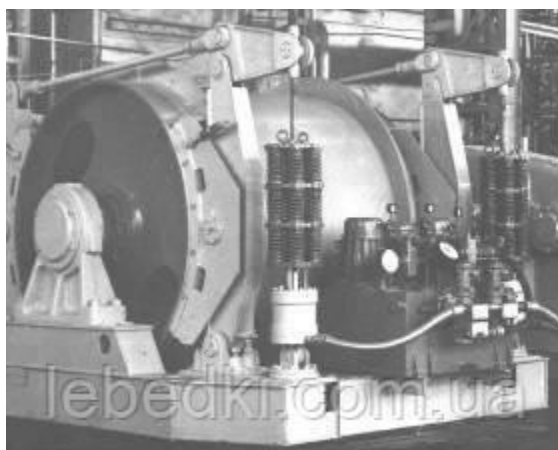

Характеристики та опис

Підйомні машини цього типу використовуються для обладнання підйомних установок шахт і рудників та застосовуються для підйому корисних копалин, спуску...


Опис Підйомні машини цього типу використовуються для обладнання підйомних установок шахт і рудників та застосовуються для підйому корисних копалин,

спуску і підйому людей, матеріалів, породи, обладнання та ін. з вертикальним і похилим.

Характеристики продукту

Діаметр барабана, мм	2500
Ширина барабана, мм	2000
Статичний натяг каната, кН	90
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	90
Тип редуктора	Ц2Ш-800П
Швидкість підйому (не більше), м/с	7,5
Діаметр навешиваемого каната, мм	17-31
Число шарів навивки каната	1-3
Висота підйому при намотуванні каната в один шар, м	380-620
Висота підйому при намотуванні каната в два шару, м	850-1320
Висота підйому при намотуванні каната в три шари, м	1330-2030
Висота підйому (номінальна розрахункова), м	360-600
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	630
Маса, т	43

Машина шахтна підйомна Ц-3,5х2,4

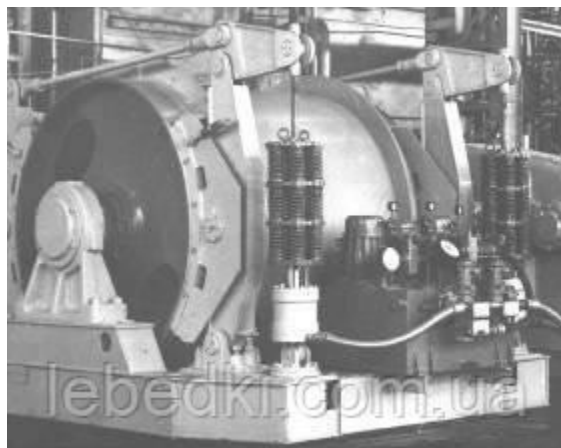

Характеристики та опис

Ці підйомні машини відмінно підходять для обладнання підйомних установок шахт і рудників та використовуються для підйому корисних копалин, породи...

Опис Ці підйомні машини відмінно підходять для обладнання підйомних установок шахт і рудників та використовуються для підйому корисних копалин, породи, спуску і підйому людей, матеріалів, устаткування та ін. з вертикальним і

похилим. Машини можуть використовуватися як для експлуатаційних підйомів, так і при проходці стовбурів.

Характеристики продукту

Діаметр барабана, мм	3500
Ширина барабана, мм	2400
Статичний натяг каната, кН	200
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	200
Тип редуктора	2Ц-1600
Швидкість підйому (не більше), м/с	11,2
Діаметр головного каната, мм	28-45,6
Число шарів навивки каната	1-3
Висота підйому при намотуванні каната в один шар, м	485-840
Висота підйому при намотуванні каната в два шару, м	1070-1710
Висота підйому при намотуванні каната в три шари, м	1665-2700
Висота підйому (номінальна розрахункова), м	375-740
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	1700
Маса, т	104

Машина шахтна підйомна ЦШ-2,25х4 трудова книжка



Характеристики та опис

Опис Багатоканатні підйомні машини: прекрасно вирішують проблему підйому великих вантажів з глибоких шахт і рудників; забезпечують надійність і високу безпеку роботи; мають невеликі габарити і масу; економічні.

Характеристики продукту

Статичний натяг каната, кН	340
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	125
Швидкість підйому (не більше), м/с	12,5
Діаметр навешиваемого каната, мм	2250
Кількість підйомних канатів, шт.	4
Висота підйому (номінальна розрахункова), м	900
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	1500
Маса, т	45



Характеристики та опис

Опис Багатоканатні підйомні машини: успішно вирішують проблему підйому великих вантажів з глибоких шахт і рудників; забезпечують надійність і високу безпеку роботи; мають малі габарити і масу; економічні.

Характеристики продукту

Статичний натяг каната, кН	800
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	250
Швидкість підйому (не більше), м/с	14,5
Діаметр навешиваемого каната, мм	4000
Кількість підйомних канатів, шт.	4
Висота підйому (номінальна розрахункова), м	1000
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	2x2000
Маса, т	94

Машина шахтна підйомна ЦШ-5х4



Характеристики та опис

Опис Багатоканатні підйомні машини: успішно вирішують проблему підйому великих вантажів з глибоких шахт і рудників; забезпечують надійність і високу безпеку роботи; мають малі габарити і масу; економічні.

Характеристики продукту

Статичний натяг каната, кН	1450
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	355
Швидкість підйому (не більше), м/с	18 (без редуктора)
Діаметр головного каната, мм	5000
Кількість підйомних канатів, шт.	4
Висота підйому (номінальна розрахункова), м	1600
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	5500
Маса, т	165

Машина шахтна підйомна ЦШ-5х8М



Характеристики та опис

Багатоканатні підйомні машини: успішно вирішують проблему підйому великих вантажів з глибоких шахт і рудників.

Опис Багатоканатні підйомні машини: успішно вирішують проблему підйому великих вантажів з глибоких шахт і рудників; забезпечують надійність і високу безпеку роботи; мають малі габарити і масу; економічні.

Характеристики продукту

Статичний натяг каната, кН	2400
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	630
Швидкість підйому (не більше), м/с	16 (без редуктора)
Діаметр навешиваемого каната, мм	5000
Кількість підйомних канатів, шт.	8
Висота підйому (номінальна розрахункова), м	1600
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	2x5500
Маса, т	240

Машина шахтна підйомна ЦШН-4x4



Характеристики та опис

Багатоканатні підйомні машини: успішно вирішують проблему підйому великих вантажів з глибоких шахт і рудників.

Багатоканатні підйомні машини: успішно вирішують проблему підйому великих вантажів з глибоких шахт і рудників; забезпечують надійність і високу безпеку роботи; мають малі габарити і масу; економічні.

Характеристики продукту

Статичний натяг каната, кН	800
Різниця статичних натягів канатів, не більше, кН	200
Швидкість підйому (не більше), м/с	14,5
Діаметр навешиваемого каната, мм	4000
Кількість підйомних канатів, шт.	4
Висота підйому (номінальна розрахункова), м	1000
Потужність електродвигуна (найбільша), кВт	2x1600
Маса, т	130


Посилання підйомні машини

<https://corum.com/equipment/shakhtni-pidyomni-mashini/>


<https://corum.com/equipment/shakhtni-pidyomni-mashini/dvobarabanni-mashini-2ts-5kh2-8/>

<https://corum.com/equipment/shakhtni-pidyomni-mashini/dvobarabanni-mashini-2ts-3-5kh1-8/>

<https://corum.com/equipment/shakhtni-pidyomni-mashini/bagatokanatni-pidyomni-mashini-tssh-5kh8m-/>

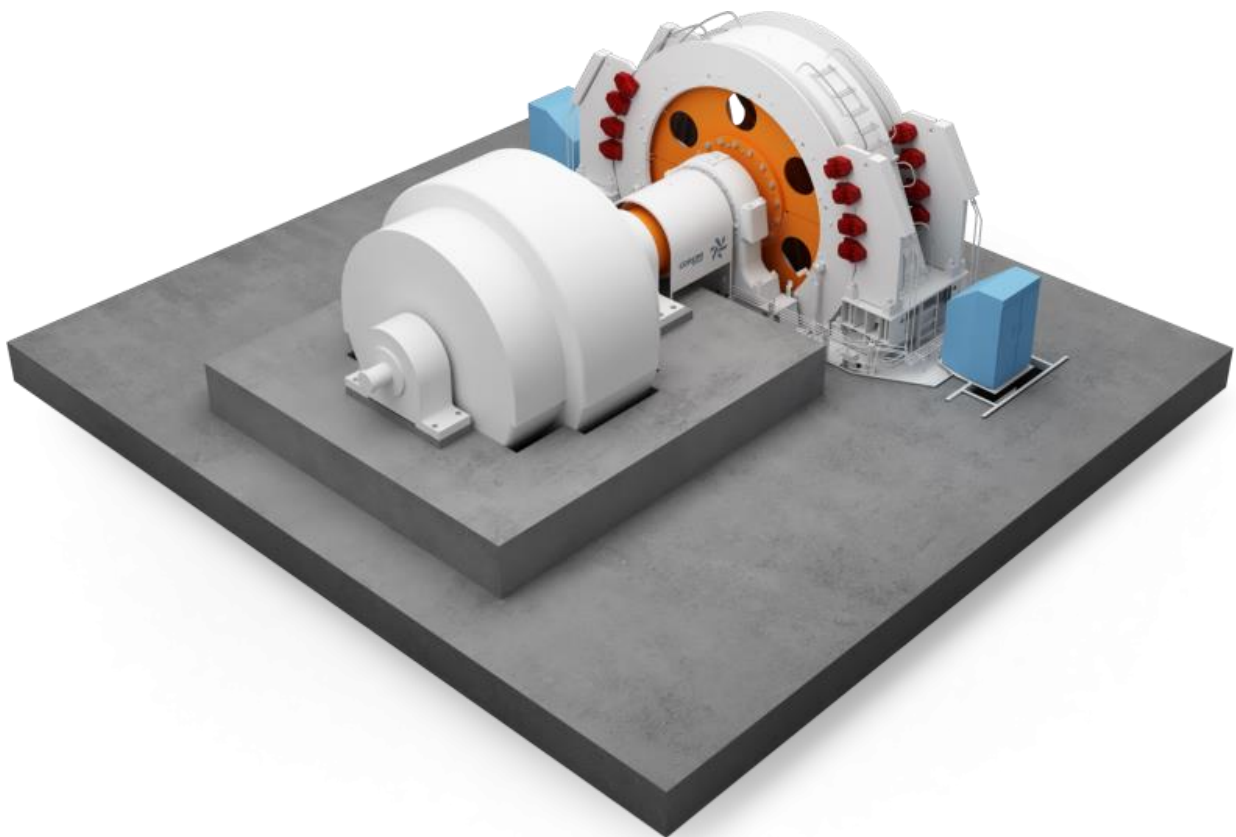

Багатоканатна підйомна машина МК 5*2

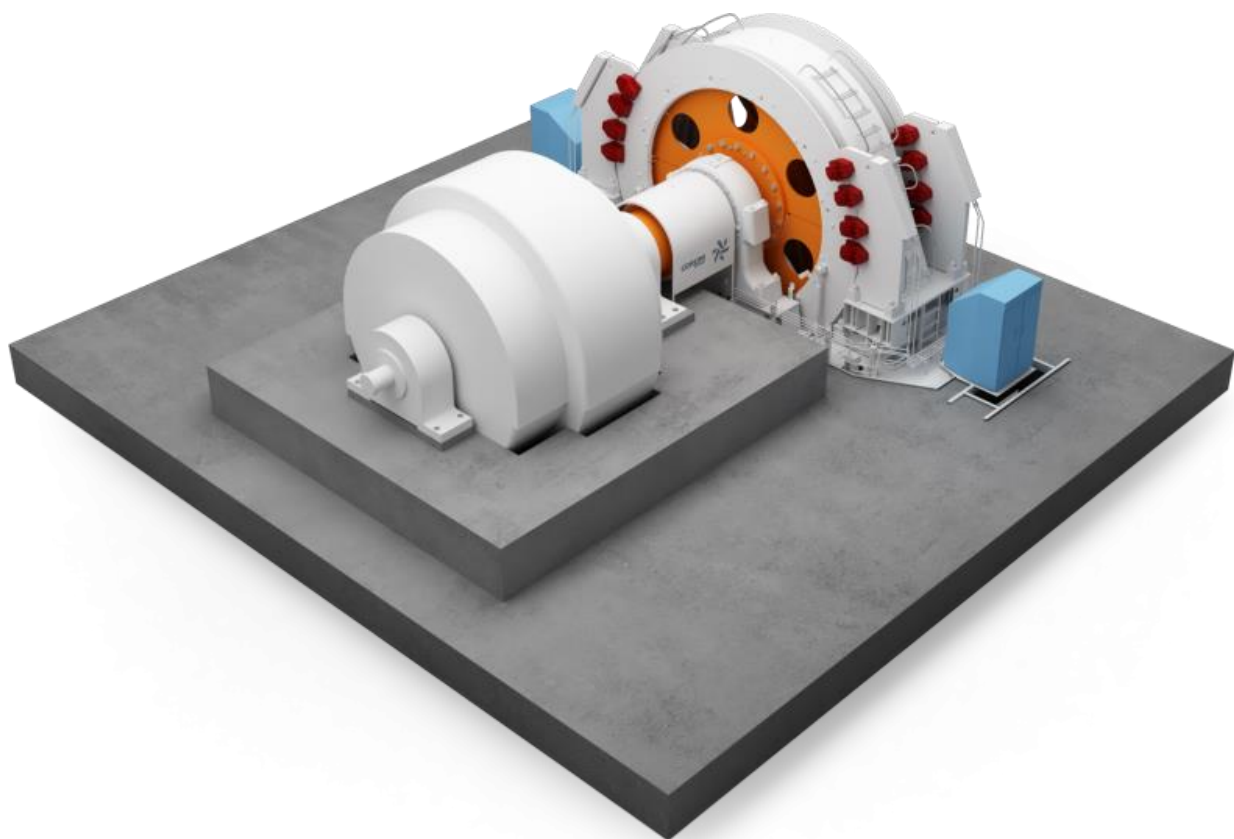

Багатоканатна підйомна машина ЦШ 4*4